



Tastenbedienung

Funktions- und Audiotasten

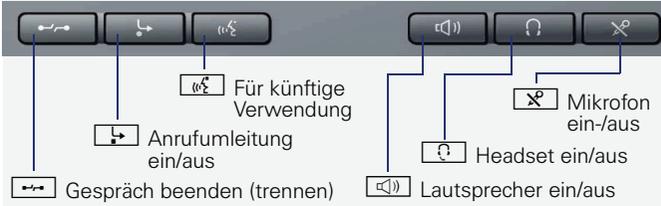

Mode Keys und TouchSlide

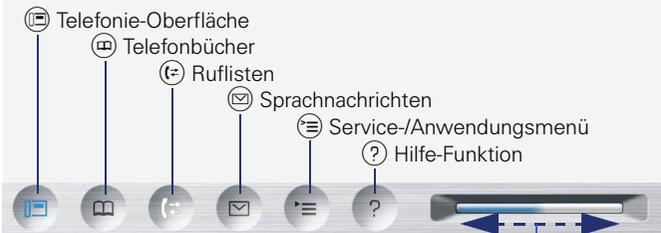

Blau leuchtend: Modus ist aktiv

Weiß leuchtend:
für Ruflisten: neuer Eintrag
für Sprachnachrichten:
neue Sprachnachricht


Mit der Fingerspitze über den Regler streichen:
Kontextabhängig Lautstärke
für Rufton oder Lautsprecher
einstellen

TouchGuide



Kontextmenü aufrufen

Wenn das Kontextmenü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der Pfeil-Rechts-Taste am TouchGuide aufrufen.



Die Pfeil-Links-Taste bricht die gewählte Funktion oder Option ab.

Display-Symbole



Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Eine Anrufumleitung für alle Anrufe ist aktiv
	Der Rufton ist ausgeschaltet
	Fernwartung ist aktiviert
	Der Anrufschatz ist eingeschaltet
	Die Telefonsperre ist eingeschaltet
	Die Bluetooth-Funktion ist aktiviert
	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt

Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
	Die Verbindung ist aktiv
	Die Verbindung wurde beendet
	Die Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Die Sprachverbindung ist gesichert
	Die Sprachverbindung ist ungesichert

OpenStage 60/80 SIP

Single Line-Konfiguration

Schnelleinstieg

Video-Training: www.openstage-training.com



Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, die Grundfunktionen Ihres OpenStage-Telefons kennen zu lernen.

Ausführliche Informationen zu den Leistungsmerkmalen Ihres OpenStage-Telefons finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter

- www.siemens-enterprise.com
- wiki.siemens-enterprise.com

Ihr OpenStage verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und **OK** drücken, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen und **OK** drücken.

Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: **☞** drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen: **☞** drücken.

Headset verwenden

- Anrufen: Rufnummer wählen und **OK** drücken.
- Anruf annehmen oder Gespräch beenden: **☞** drücken.

Wahlwiederholung

1. "Wahlwiederholung" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs "Halten" im Kontextmenü wählen oder Taste "Halten" drücken und **OK** drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Wiederaufnahme" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und **OK** drücken.
3. Wenn mit B verbunden, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Überg.v.Melden" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und **OK** drücken.

Übergabe bei Läuten:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und **OK** drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergabe abschließen" wählen und **OK** drücken.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und **OK** drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen.
4. "Überg durchführen" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.

Ihr OpenStage verwenden

Anrufumleitung programmieren

1. Programmierbare Umleitungstaste drücken.
2. "Umleitungsziel festlegen" wählen und **OK** drücken.
3. Zielrufnummer eingeben und **OK** drücken.
4. "Speichern & beenden" im Menü wählen und **OK** drücken.
5. **☞** drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Anrufumleitung für alle Gespräche ein-/ausschalten

- **☞** drücken, um die Anrufumleitung ein-/auszuschalten.

Aus Anruferliste wählen

1. **☞** drücken.
2. Der Reiter "Entgangen" erscheint. **☞** wiederholt drücken, um die Reiter "Gewählt", "Angenommen" oder "Weitergeleitet" anzuzeigen.
3. Gewünschte Rufnummer auswählen und **OK** drücken.

Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und **OK** drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: "Rückruf" im Kontextmenü auswählen und **OK** drücken.

Weiterleitung bei Läuten

1. "Weiterleiten" im Kontextmenü auswählen und **OK** drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten

- **☞** drücken, um das Mikrofon aus-/einzuschalten.

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

- US-Modus: **☞** drücken und auflegen.
- Standard-Modus: **☞** während des Auflegens gedrückt halten.

Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten, bis ein Popup im Display erscheint.
2. **OK** drücken, um die Programmierung der Taste zu bestätigen.
3. "Ebene 1" oder "Ebene 2" bestätigen und **OK** drücken.
4. Gewünschte Funktion wählen und **OK** drücken.
5. Eine passende Beschriftung eingeben und **OK** drücken.
6. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und **OK** drücken.
7. "Speichern & beenden" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
8. **☞** drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Liste der programmierbaren Funktionen

Funktion	Explanation
1. Nicht zugewiesen	Löscht die Taste
2. Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnummer
3. Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
4. Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
5. Uml. b. Nichtm	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
6. Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
7. Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
8. Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
9. Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
10. Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
11. Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch mit Rückfrage
12. Weiterleiten	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
13. Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
14. Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
15. Kopfhörer	Nimmt ein Gespräch über Headset an
16. Anrufschatz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
17. Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
18. Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
19. Funktionsumschaltung	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
20. Mobilität	Login/Logoff für Mobile-User
21. Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
22. Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
23. Rückrufe abrechnen	Löscht eine automatische Rückrufanforderung
24. Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnummer
25. DSS*	Wählt eine vorab festgelegte interne Rufnummer
26. Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweitanrufs während eines Gesprächs
27. Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung (Executive/Assistant-Konfiguration)
28. Vorschau	Leitungsvorschau für gemeinsam genutzte Leitungen
29. AICS Zip tone*	Nur bei Verwendung eines Headsets: automatische Rufannahme und Aufmerksamkeitsstun
30. Anwendung starten	Startet eine Anwendung (Shortcut)
31. Integ. Umleit	Schaltet Anrufumleitung ein/aus

* nur sichtbar, wenn vom Admin freigeschaltet

Copyright © Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG
Hofmannstr. 51, D-80200 München, Deutschland

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG is a Trademark Licensee of Siemens AG
Reference No: A31003-S2000-U146-3-19 V3R0