



16er VL-Aufzeichnung

HS 16.12

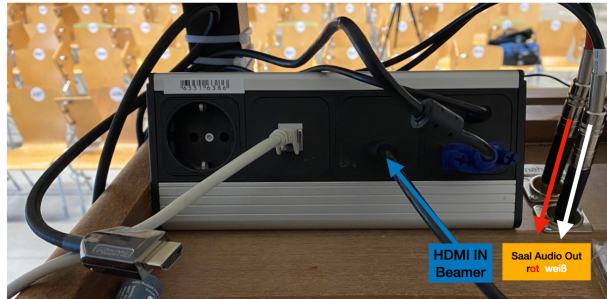

Die beiden Audio Stecker der Saalanlage ersetzen durch eigenes Cinchkabel.
Das andere Ende in die beiden Audio Kanäle der Pearl stecken. RCA/Cinchkabel im
Pearl Koffer. Nach der Aufnahme Saalkabel **UNBEDINGT** wieder zurückstecken.

HS 16.12

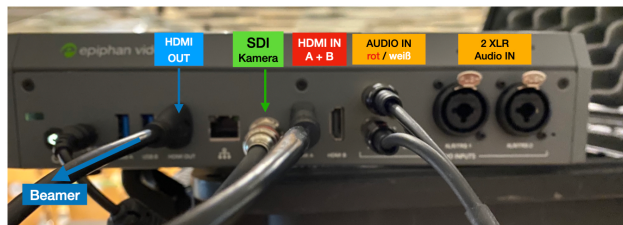

ACHTUNG

Wenn der Projektor nicht startet,
muss das HS-System neu gestartet werden.
Nach Neustart bitte erst warten, bis Projektor an ist.

(coronabedingt 41 Plätze)

16.12 - Interimshörsaal - 598 Plätze